

# Vindstabil screen

## Type JM-ZipScreen

**Det specielle lynlås-system på vores JM-ZipScreen, gør denne solafskærmning særdeles vindstabil og ideel til de danske vejrforhold. ZipScreenen er testet op til 32 m/sek, og den kan således benyttes selv ved meget hårde vindbelastninger. Vindstabiliteten afhænger dels af dugens størrelse samt i hvilken afstand fra vinduet, som sideskinnerne monteres.**

Vi leverer som standard ZipScreenen med en firkantet kassette og en transparent screendug\*, der effektivt bryder solens stråler samtidig med, at der er bevaret et vist udsyn. Både dug og stel kan bestilles i et væld af forskellige farver, så solafskærmningen bliver en naturlig og integreret del af facaden. Sideskinnerne bliver som standard monteret direkte på karmen eller muren, mens kassetten er "frithængende" monteret i de to sideskinner.


JM-ZipScreenen har en intelligent motor (230V rørmotor med kontakt eller fjernbetjening), der automatisk stopper nedkørslen, når den møder modstand. Der kan være tale om is eller sne i sidestyret, men også genstande, som eksempelvis en cykel eller lign., der fejlagtigt er placeret op af vinduet. Den intelligente motor beskytter således ZipScreenen mod skader, og den kan i modsætning til andre typer af solafskærmning bruges i hele vinterperioden. Vi anbefaler desuden vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik, for den optimale samlede løsning.

JM-Zipscreens op til 9 m<sup>2</sup> er godkendt til vindstyrke 9 (20 m/sek.) og JM-Zipscreens fra 9 - 18 m<sup>2</sup> er godkendt til vindstyrke 8 (17 m/sek). Ovenstående vindstyrker er gældende ved montage uden afstand til karmen.

*\*Øvrige kassette- og dugtyper er beskrevet på bagsiden i den grå boks.*


# Tekniske specifikationer

Vindstabil screen  
Type JM-ZipScreen

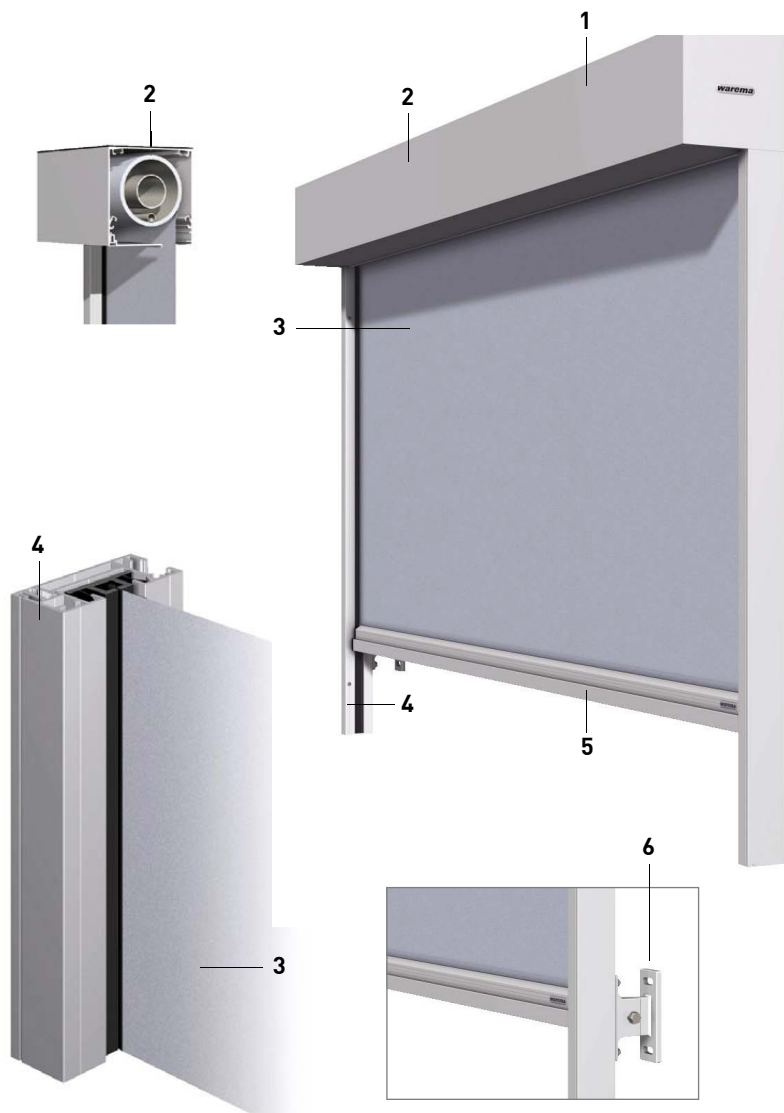

## Tegning

1. Kasse, dimensioner fra 90 x 90 mm op til 150 x 150 mm. Firkantet (standard), halvrund eller rund kasse (valgmulighederne afhænger af størrelse)

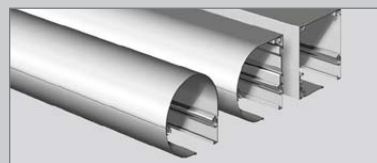

2. Rullebom med løbegang til screendugen
3. Screendug i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 525 g/m<sup>2</sup>

Kan ligeledes leveres med Soltis 92 dug, stofvægt ca. 420 g/m<sup>2</sup>, mørklægningsdug Soltis B92, stofvægt ca. 650 g/m<sup>2</sup> og akryldug stofvægt ca. ca. 300 g/m<sup>2</sup>. Farvevalg frit i vores kollektion

4. Sideskinne, enkelt, med lynlåssystem, b: 26 x dybde: 46 mm
5. Bundskinne b: 25 x h: 47 mm
6. Monteret med afstandsstykker

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve eller naturelokseret 20 my

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål

Type JM-ZipScreen, enkeltanlæg	Maks. bredde	Maks højde	Maks areal
Screendug og akryldug	6 m	6 m	18 m <sup>2</sup>
Soltis og acryldug All Weather	4 m	6 m	18 m <sup>2</sup>

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)