



# Kassettemarkise

Type JM-K60

**Vores eksklusive kassettemarkise, JM-K60, er med sin styrke og kvalitet ideel til butikker og caféer, hvor der er et dagligt behov for afskærmning. Udover at forlænge perioden for udeservering kan markisen også bruges til at fremhæve din forretning med påtrykt logo og tekst.**

Markisen har en lukket oval kassette, der beskytter både dug og arme optimalt mod det danske omskiftelige vejr. Stellet er udført i højeste kvalitet og styrke i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Markisedugen er vævet efter de højeste standarder og opfylder strenge tekniske krav til bl.a. farveægthed og holdbarhed. Vi producerer den i mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner, så udvælg blot den ønskede nuance og stil, der passer til netop din forretning.

Markisen kan bestilles med en udvendig drejestang eller en 230V motor med kontakt eller fjernbetjening. Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik, der styrer markisen efter solens intensitet og beskytter mod skader ved at køre den automatisk ind ved blæst.



## **Udeservering det meste af året**

Skab en stemningsfuld belysning under markisen med vores LED- eller halogen lysskinne under kassetten og tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige sommeraftener (læs mere i særskilt brochure).


Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

# Tekniske specifikationer

Kassettemarkise  
Type JM-K60

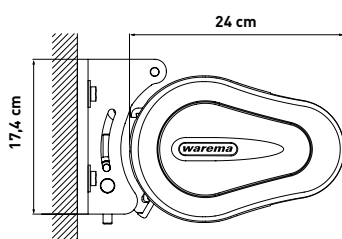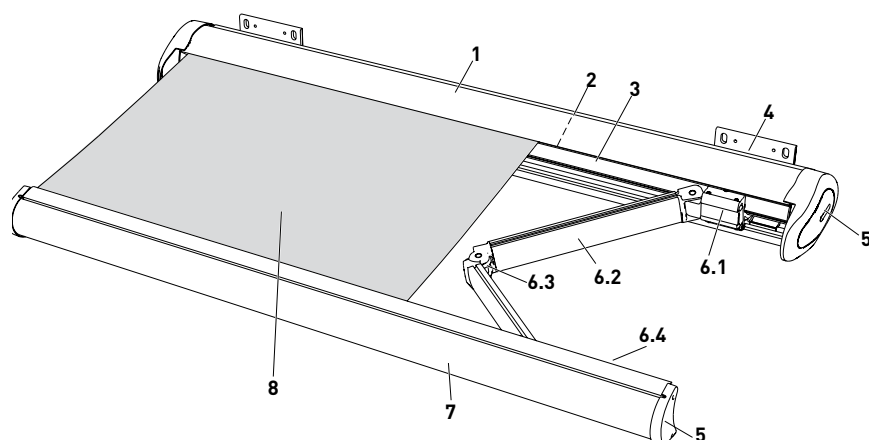

Vist med 5° hældning

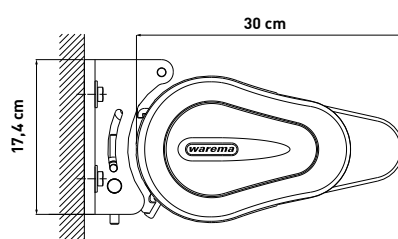

Vist med 5° hældning  
og forstang til rulleflæse

## Tegning

1. Kasette
2. Rullebom, galvaniseret stål
3. Dugføringsprofil
4. Konsol/montagebeslag
5. Endebund
6. Knækarm
  - 6.1 Armbeslag
  - 6.2 Knækarmsprofil
  - 6.3 Midterste knækarmled
  - 6.4 Forstangsholder
7. Forstang
8. Markisedug i 100% kvalitetsakryl med gennemfarvede tråde. Lys- og farveægte

Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m<sup>2</sup>. Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål

Type	Min. bredde	Maks. bredde	Udfald	Hældningsgrad (anbefalet min. 10°)
JM-K60				
Drejestang	1950 mm	6500 mm	1500 - 4000 mm	5 - 35°
Motor, enkelt	1930 mm	7000 mm	1500 - 4000 mm	
Motor, gruppe	4360 mm	13500 mm	1500 - 3500 mm	

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.