



*To screens, JM-F85, der er koblet sammen og monteret direkte på facaden*

# Screen

## Type JM-F85

**Vores screen, type JM-F85, er et udvendigt rullegardin, hvor dugen kører i lodrette faste sideskinner. Solafskærmningen fjerner op til 80% af solens strålevarme samtidig med, at den lukker sollys ind i rummet. Dugens perforering betyder ligeledes, at man kan se ud, selv om screenen er kørt ned.**


JM-F85 er designet med en firkantet kassette, der gør det let at integrere den diskret i vindueshullet eller direkte på muren. Hvis man foretrækker en rund kassette, henviser vi i stedet til vores [screen, type JM-R110](#).

Stellet er fremstillet i pulverlakeret aluminium i farven hvid RAL 9010, men det kan efter ønske ligeledes bestilles i alle øvrige standard RAL farver. Screenen bliver leveret med en transparente screendug eller en Soltis 92 dug, hvor der frit kan vælges mellem de forskellige farver og dessins.

JM-F85 kan bestilles med manuel betjening eller med en 230V rørmotor. Ved manuel betjening kan der vælges mellem en indvendig eller en udvendig drejestang, mens der ved motorstyring kan vælges mellem en fast kontakt eller en fjernbetjening. Screenen kan styres enkeltvis eller kobles sammen, hvis man ønsker at dække et større areal.

Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik, der styrer screenen efter solens intensitet og beskytter mod skader, ved at køre den automatisk op ved for kraftig blæst.

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

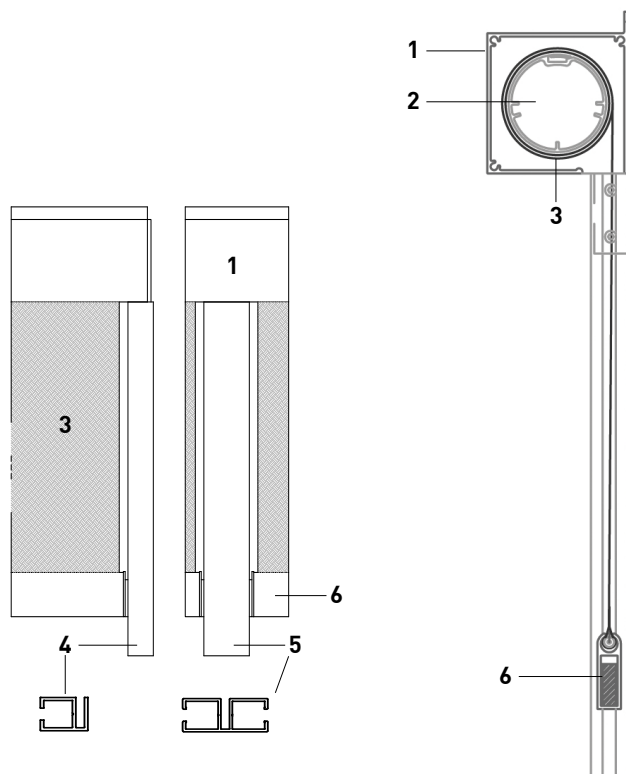

## Tegning

1. Kasette, firkantet b: 85 mm x h: 85/97 mm
2. Rullebom med løbegang til screendugen.  
Diameter Ø 58 mm.
3. Screendug i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 525 g/m<sup>2</sup>.

Kan ligeledes leveres med Soltis 92 dug, stofvægt ca. 420 g/m<sup>2</sup>.  
Farvevalg frit i vores kollektion.

4. Sideskinne, enkelt: b: 28 mm x dybde: 22 mm
5. Sideskinne, dobbelt: b: 50 mm x dybde: 22 mm (anvendes når flere screens sammenkobles)
6. Bundskinne b: 14 x h: 45 mm.

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i hvid RAL 9010. Kan efter ønske ligeledes leveres i en valgfri standard RAL farve eller naturelakeret 20 my.

Alle skruer og bolte er fremstillet i rustfrit stål.

Type <b>JM-F85</b>	Maks bredde	Maks højde m/screendug	Maks højde m/Soltis 92
Drejestang, enkelt anlæg	3.500 mm	2.500 mm	4.800 mm
Motor, enkelt anlæg	3.500 mm	2.500 mm	4.800 mm
Motor, gruppeanlæg	4 anlæg/ motor	2.500 mm	4.800 mm

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)